

FindMe

Спутниковые **ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ**


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ **FindMe F2**



ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

FindMe F2


1. Нажмите на кнопку «ACT» на боковой поверхности FindMe F2. На лицевой стороне устройства Вы увидите загоревшийся светодиод.

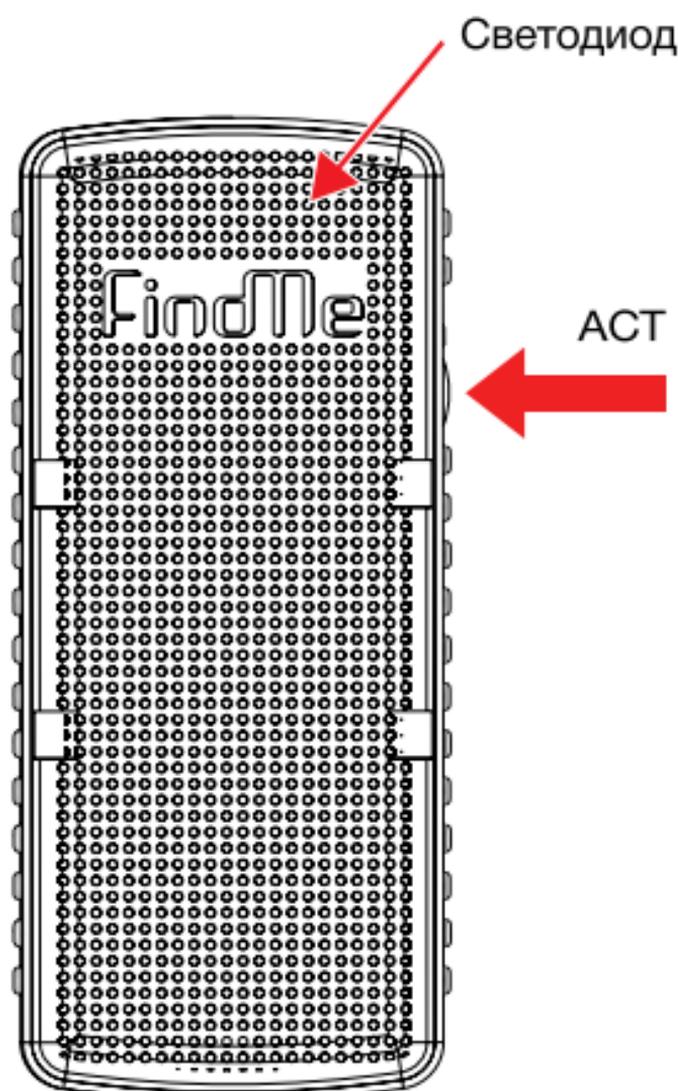

ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

FindMe F2

2. Отправьте на RN-номер, указанный на наклейке с обратной стороны FindMe F2, пустое SMS или сообщение с желаемым именем (например, «Fm2»). SMS должно быть отправлено не позднее 15 минут после нажатия кнопки «ACT».

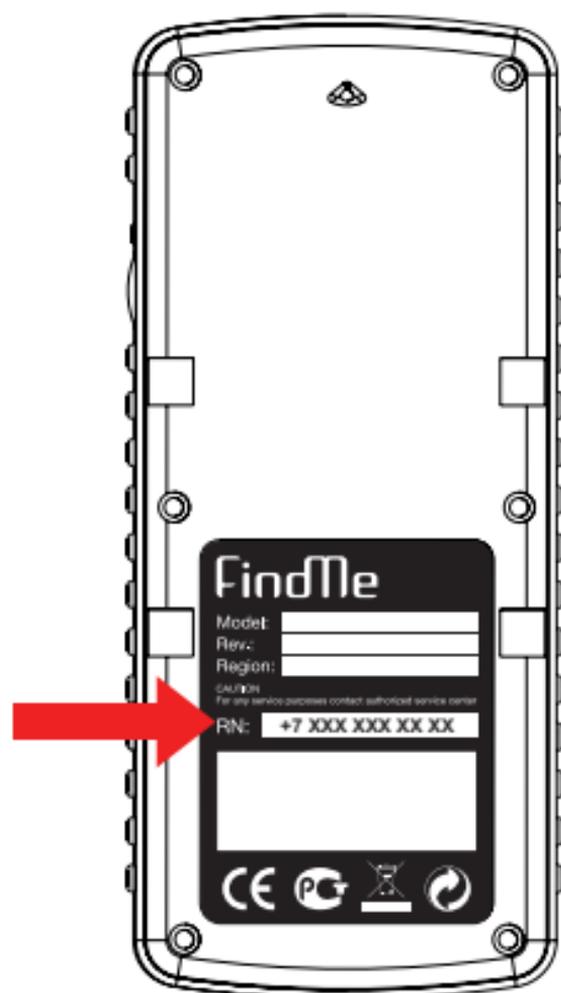

ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

FindMe F2

- **ВНИМАНИЕ!** Управление GPS/ГЛОНАСС-маяком будет осуществляться только с телефонного номера, с которого было отправлено SMS.

Сервер также будет отправлять сообщения только на этот номер.

Изменить телефонный номер для управления устройством можно только через личный кабинет пользователя.


При этом код подтверждения для смены номера придет на текущий номер владельца. При потере доступа к номеру владельца, изменить этот номер невозможно.

- При регистрации FindMe F2 допустимо использовать имя устройства длиной не более 15 символов. Пробелы будут автоматически заменены на символ «точка» («.»).

ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ


FindMe F2

3. В течение 3-10 минут после отправки SMS Вы получите сообщение от FindMe F2, подтверждающее успешное включение, и сообщение от сервиса 911.fm со статусом регистрации и данными для входа в личный кабинет на сайте www.911.fm.

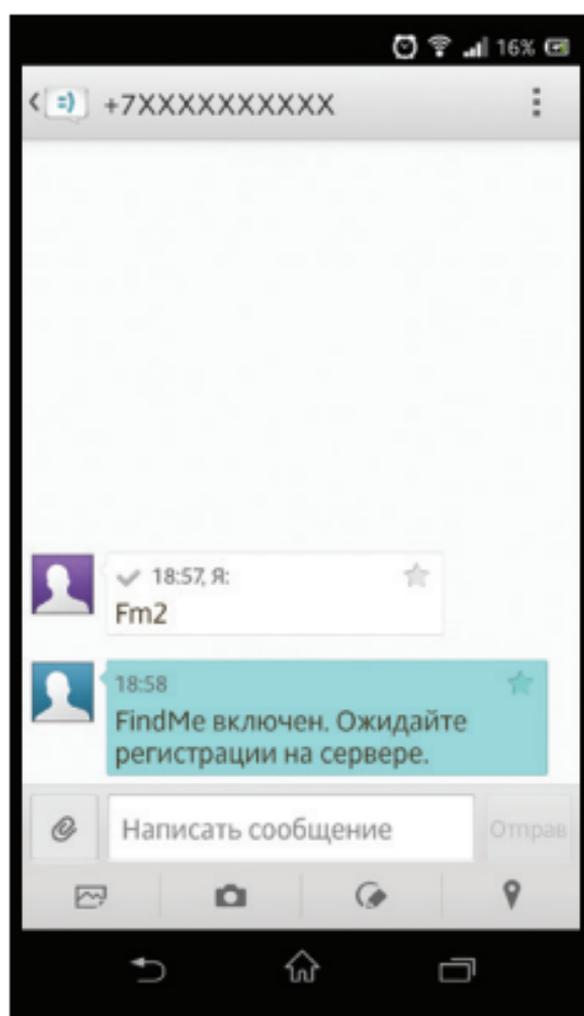

ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

FindMe F2

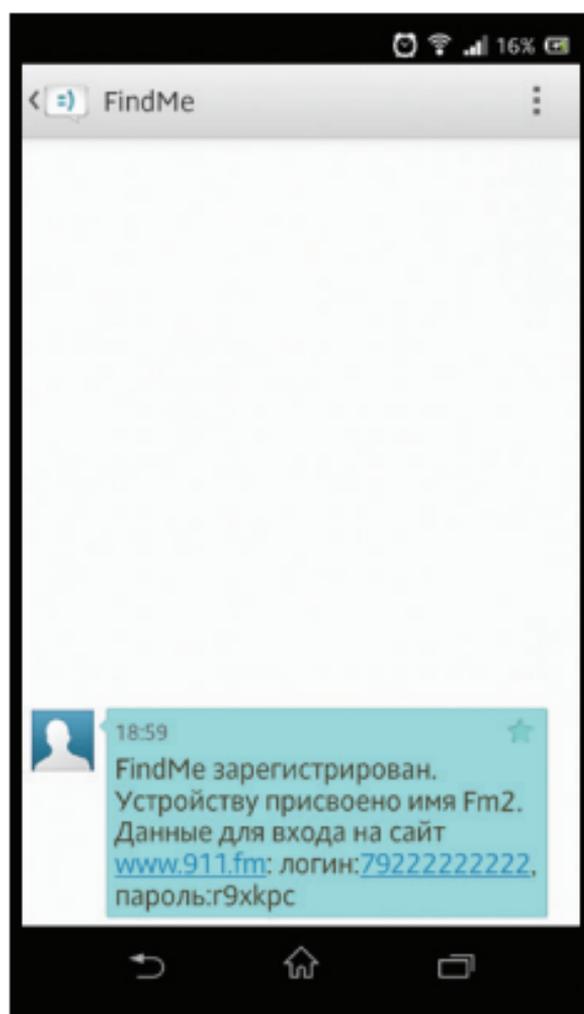

Дополнительные настройки FindMe F2 доступны в личном кабинете пользователя на сайте www.911.fm.

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА


- Задержки в получении SMS зависят от Вашего оператора сотовой связи.
- Если в процессе регистрации по прошествии 30 минут после отправки SMS Вы не получили ответное сообщение, повторите процесс включения и регистрации ещё раз. При этом необходимо проверить, на какой номер было отправлено SMS. Убедитесь, что устройство находится в зоне уверенного сигнала сети (ПАО МТС) и сервиса GPRS, а также в зоне уверенного приема сигнала от спутников. Для регистрации нескольких новых FindMe F2 на один телефонный номер, выполните описанную последовательность действий для каждого нового устройства.

Подробная информация о работе устройства содержится в «Расширенном руководстве пользователя», которое Вы можете найти на сайте www.911.fm в разделе «Документы», а также в Личном кабинете во вкладке «Инструкция».

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА


Для включения режима поиска необходимо отправить пустое SMS (или содержащее только пробел) на номер **+7 911 770 8888**.

В течение 3-5 минут Вы получите сообщение о включении режима поиска и о планируемом времени выхода FindMe F2 на связь.

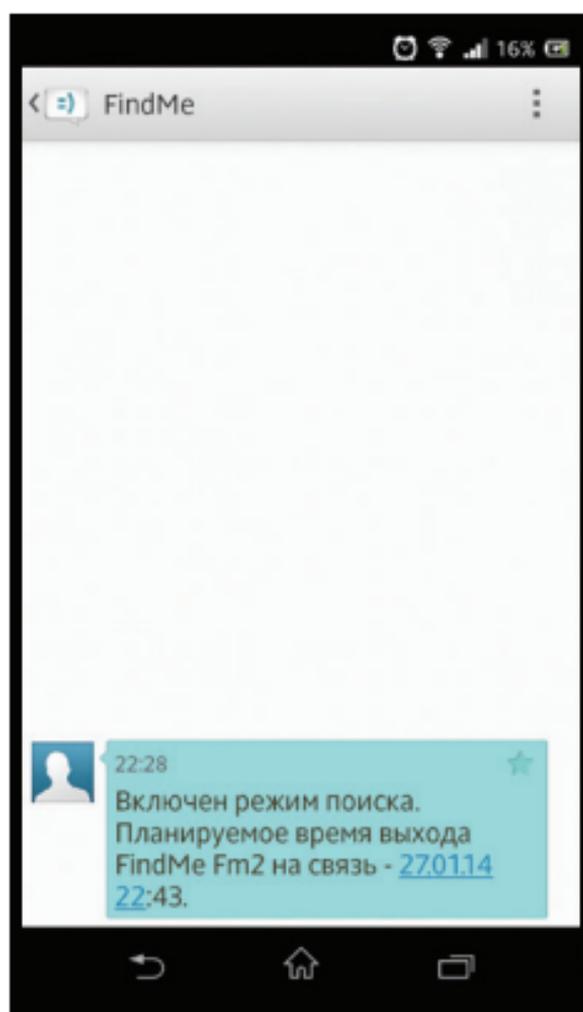

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА

После выхода FindMe F2 на связь с сервером, Вы получите сообщение с координатами, температурой окружающей среды и скоростью движения объекта. Также сообщение будет содержать ссылку на web-страницу, перейдя по которой Вы сможете посмотреть местоположение FindMe F2 на карте без необходимости входа в личный кабинет.

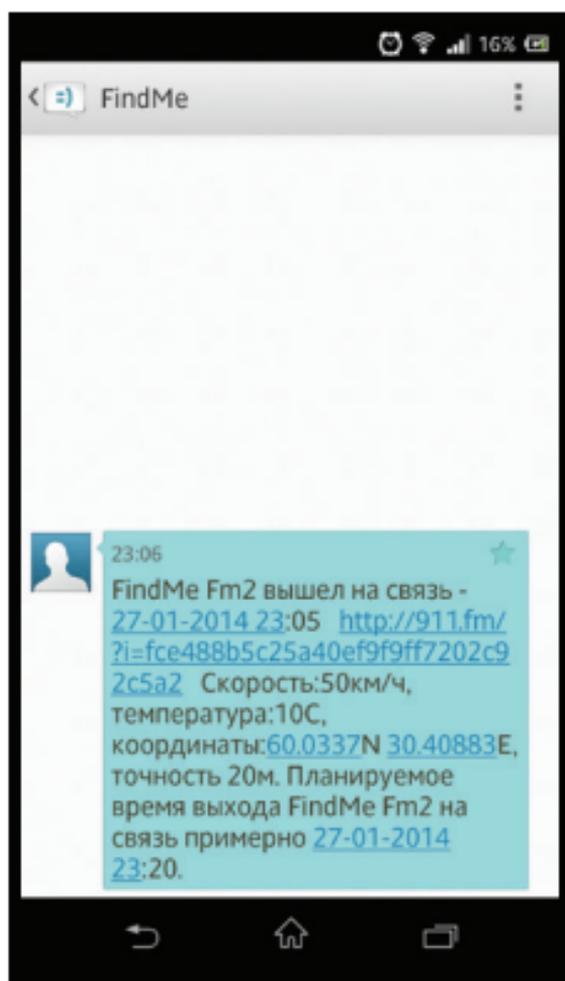

ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА

- Включить режим поиска также можно на сайте www.911.fm в личном кабинете.



Включение режима поиска приведет к увеличению


- расхода батареи.

- FindMe с предустановленной SIM-картой не работает по запросу и не принимает команды в режиме «онлайн», поэтому режим «Поиск» вступит в силу после выхода FindMe на связь по предыдущему заложенному расписанию (см. строку «Расчетное время выхода на связь» в Личном кабинете).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПОИСКА


Для выключения режима поиска отправьте SMS с текстом «Off» на номер **+7 911 770 8888**. Ответное сообщение будет содержать подтверждение выключения режима поиска и информацию об уровне заряда батареи.

Режим поиска также может быть отключен с помощью соответствующей кнопки в личном кабинете пользователя на сайте www.911.fm.

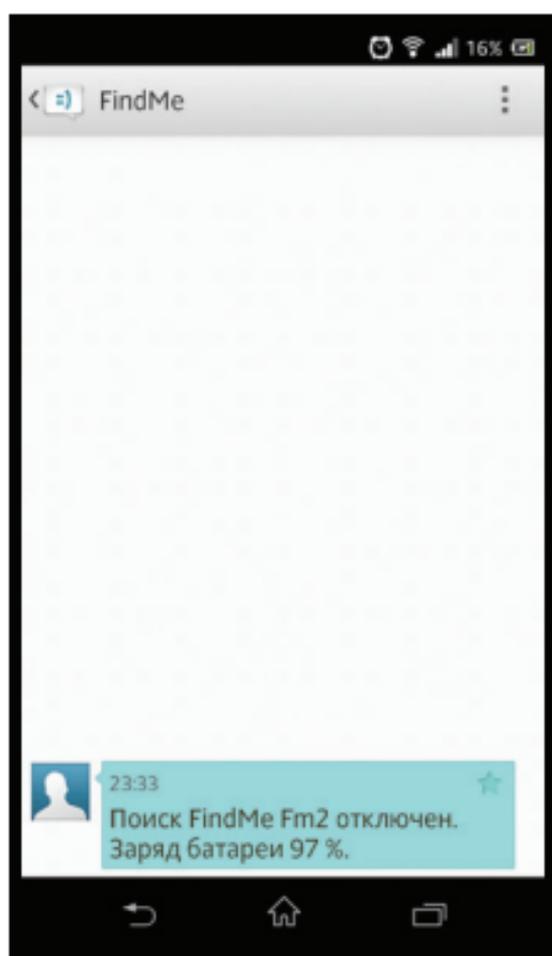

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ

Для проверки состояния FindMe F2 отправьте SMS с текстом «S» на номер **+7 911 770 8888**. Ответное сообщение будет содержать информацию об уровне заряда батареи, дату и время последнего соединения с сервером и название текущего режима работы устройства.

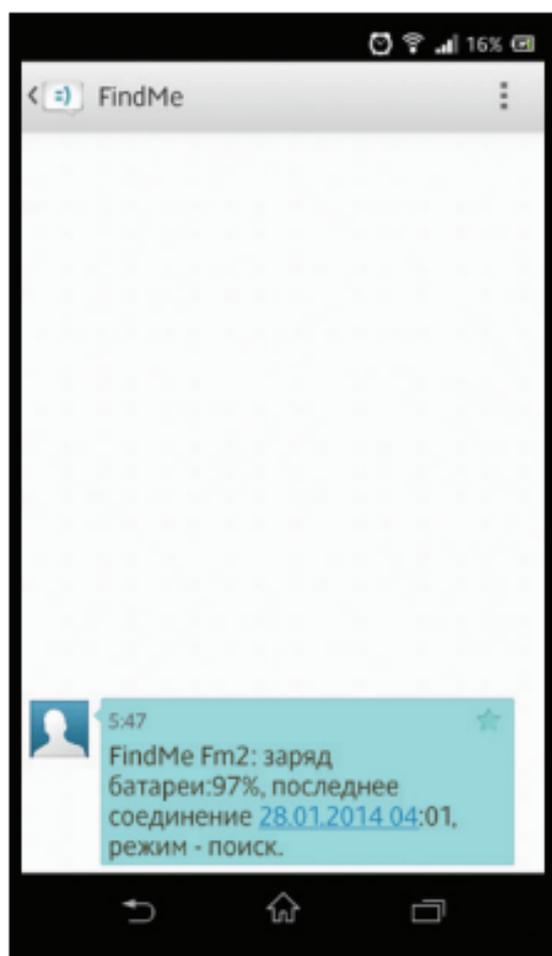

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

- ! Включение режима поиска приведет к увеличению расхода батареи.

FindMe, установленный в легкодоступном месте, будет так же легко найден и выведен из строя.

Не облегчайте задачу злоумышленникам — подключите фантазию и проявите изобретательность при установке FindMe или обратитесь за помощью к профессиональным установщикам дополнительного оборудования.

- Рекомендуется обратить внимание на то, что рядом с устройством не должно быть подвижных элементов, сильно нагреваемых деталей и предметов.
- Также не рекомендуется устанавливать устройство лицевой стороной к металлическим частям кузова, так как это затруднит поиск спутников и вычисление точных координат.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обратите внимание, что на скорость определения координат, качество связи и продолжительность работы батарей влияет множество факторов, таких как:

- место установки FindMe;
- помещение, в котором находится FindMe;
- удаленность от базовых станций GSM;
- температура окружающей среды;
- погодные условия;
- естественные или искусственные электромагнитные помехи и т. д.

В FindMe F2 предусмотрена возможность замены предустановленной SIM-карты на пользовательскую и замена элементов питания. Подробная информация находится в «Расширенном руководстве пользователя», а также на сайте www.911.fm.

В устройстве предустановлена SIM-карта ПАО «МТС».

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Использование SIM-карты, находящейся в комплекте FindMe F2, вне устройства не допускается. Баланс SIM-карты пополнению не подлежит. Ресурс предустановленной SIM-карты ограничен. Работа устройства с сервисом 911.fm возможна только при использовании SIM-карты, установленной в FindMe F2 при производстве. Количество SMS-уведомлений от сервиса 911.fm ограничено рамками баланса предустановленной SIM-карты. По вопросам обслуживания предустановленных SIM-карт обращайтесь в авторизованные сервисные центры FindMe F2, полный список которых доступен на сайте www.911.fm.

В устройстве используются Li-SOCI2 батареи, которые должны быть установлены в FindMe F2 и введены в эксплуатацию не позднее чем через 5 месяцев с момента производства. В случае использования комплекта батарей, произведенных 5 или более месяцев назад, количество сеансов связи и переданных на сервер координат существенно сокращается.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕДОПУСТИМО:

- использовать старые и новые элементы питания одновременно;
- использовать только один элемент питания;
- использовать батареи, отличающиеся от типа Li-SOCl₂ общей емкостью 3600 мАч с напряжением 3,6 В, током продолжительного разряда 500 мА и максимальным импульсом не менее 1 А.

Li-SOCl₂
3600 мАч
3,6 В / 500 мА / 1 А

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Для управления GPS/ГЛОНАСС-маяком FindMe F2 доступно бесплатное приложение для смартфонов с операционной системой на платформе Android. Приложение «FindMe iRZ Online» доступно для поиска и скачивания в магазине приложений **Google Play**:

<https://play.google.com/store>.



Телефоны горячей линии:

звонок по России бесплатный

8 800 100 28 77

телефон в Санкт-Петербурге

+7 (812) 318 18 80

Официальный сайт в Интернете:

www.911.fm